

Produktinformation



LED

tadeo

TISCHLEUCHTE ta1 / ta2

tadeo, das ist Licht auf minimalistische Art und Weise. Ein Kopf, ein Fuss, ein Stab, ein Schalter, geradlinig und puristisch. Hinzu kommen ein paar kleine aber feine Details, mehr nicht.


Je reduzierter die Bestandteile, desto höher muss deren Qualität sein. Daher werden nur LEDs mit einem Farbwiedergabeindex von mindestens 90 verwendet. Jedes Teil der Leuchte wird mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit gefertigt, geprüft und eingesetzt. Am Ende ist eine Leuchte; elegant, zurückhaltend, zeitlos und wertig. Gemacht um seinem Besitzer lange Zeit gutes Licht und Freude zu bereiten.

- schwarz matt (RAL 9005)
- grau
- beige
- rot
- blau




vorn: tadeo 1 ta1
hinten: tadeo 2 ta2


ta1 uplight & downlight



ta2 downlight



ta1, ta2 Kabellänge



ta1 / ta2

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet

LED Modul standard:

ta1 19 W, Ra > 90

ta2 27,5 W, Ra > 90

Lichtfarben / Lichtstrom:

ta1 2700K / 2100 lm

ta2 2700K / 2400 lm

Lebensdauer Standard-LED:

L90 (12 K) > 45800 h (IES LM 80 / TM-21)

Push dim mit Memory Funktion

Kabel: schwarzes Flechtkabel 3,47 m (1,50 m bis Treiber, 1,85 m von Treiber)

Treibermaße 124 x 72 x 30 mm (L x B x H)

Eurostecker schwarz, Schutzart IP20

Gewicht: ta1 3.000 g, ta2 2.700 g

Product Information

mawa®

LED

tadeo

TABLE LIGHT ta1 / ta2


tadeo; this is light in the minimalist tradition. A head, a base, a stem, a switch, straight and pure. In addition, a few small but sophisticated details, nothing else. The more reduced the parts are, the higher their quality needs to be. Therefore, we use LEDs with a minimum color rendering index of 90. Every part of the light is constructed, tested, and installed with the utmost care and precision. At the end, there is a light; elegant, restrained, timeless and worthwhile. Made to bring joy and a long life of good light to its owner.

- black matt (RAL 9005)
- grey
- beige
- red
- blue




front: tadeo 1 ta1
rear: tadeo 2 ta2


ta1 uplight & downlight



ta2 downlight



ta1, ta2 cable length

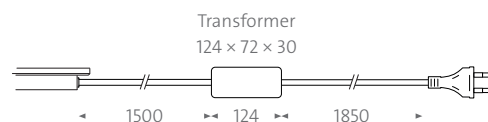

ta1 / ta2

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

Engineering: mawa

aluminium housing powder-coated

LED module standard:

ta1 19 W, Ra > 90

ta2 27,5 W, Ra > 90

Light color / luminous flux:

ta1 2700K / 2100 lm

ta2 2700K / 2400 lm

Life time LED standard:

L90 (12 K) > 45800 h (IES LM 80 / TM-21)

Push dim with memory function

Cable: black braided cable 3.47 m (1.50 m to driver, 1.85 m from driver)

Transformer size 124 x 72 x 30 mm (L x B x H)

black European plug, protection class IP20

Weight: ta1 3.000 g, ta2 2.700 g