




one piece | op8

DECKENFLUTER

Deckenfluter für effiziente und gleichmäßige, tief in den Raum reichende Deckenausleuchtung
*mit weichem Lichtverlauf

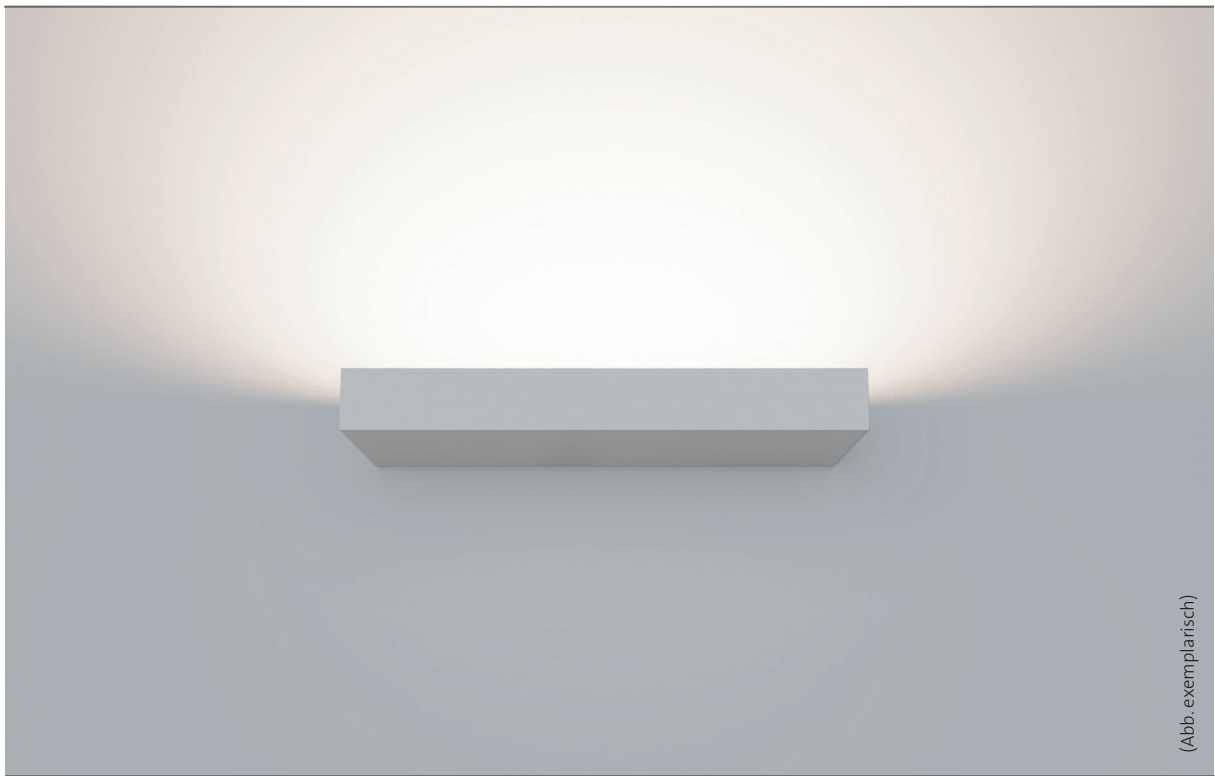

(Abb. exemplarisch)

Design: Tan Aksoy, Martin Wallroth / Engineering: mawa

Matchcode	Leistungsvarianten in W LED	Dimmungen Matchcode	Lichtfarben und Lichtstrom in Kelvin und Lumen
op8	4 × 9 W	-4, -7, -9	2700 K / 3240 lm, 3000 K / 3400 lm, 4000 K / 3800 lm

(weitere Lichtfarben auf Anfrage)

Matchcode-Kürzel für Dimmungen: -4 DALI / -7 Phasen- und abschnitt / -9 Bluetooth

Ra
>90




dim

IP20

one piece | op8

DECKENFLUTER

Dimensionen:

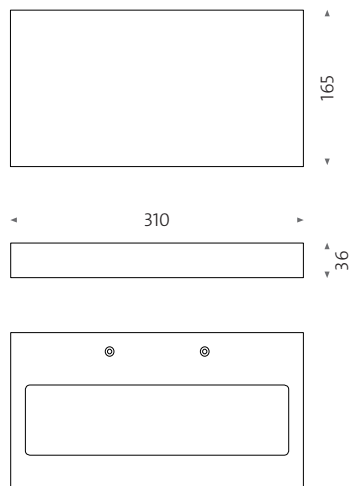

Farbe:

- ☐ weiß matt (RAL 9016)
- ☐ dunkelbronze
- ☐ grau metallic (DB 702)
- individuelle RAL-Farben auf Anfrage

Gehäuse: Aluminium gefaltet und pulverbeschichtet (individuelle RAL-Farben auf Anfrage)

Lichtquelle: 4 × op8-Standard-LED, Ra > 90 (typ. 92)

Lebensdauer: L90 > 55.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Betriebsgerät: inklusive

Betriebsbereich: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Gewicht: 1.700 g


LVK auf mawa-design.de unter Leuchten



one piece | op8

CEILING-WASHER

Ceiling washer for efficient and uniform illumination extending deep into the room
with a soft light gradient

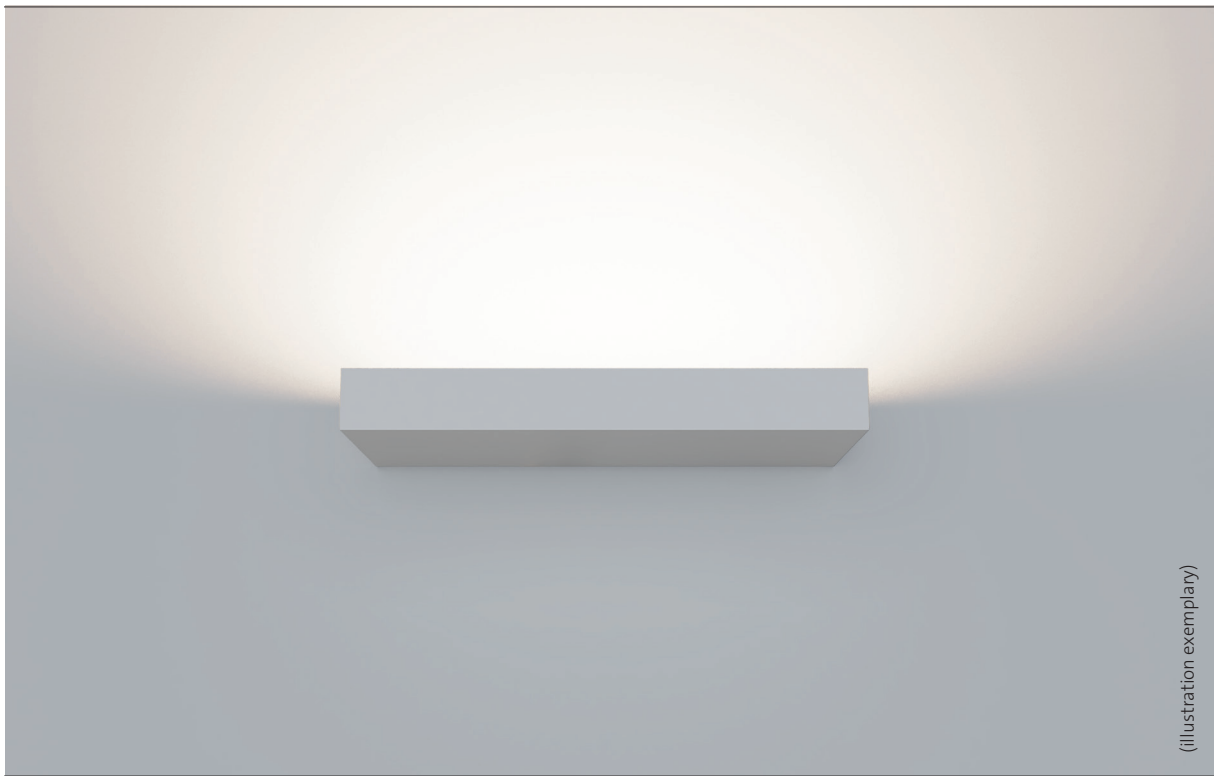

Design: Tan Aksoy, Martin Wallroth / Engineering: mawa

Matchcode	Performance categories in W ^{LED}	Dimming match code	Light colours and luminous flux in Kelvin and lumens
op8	4 × 9 W	-4, -7, -9	2700 K / 3240 lm, 3000 K / 3400 lm, 4000 K / 3800 lm

(additional light colours available upon request)

Dimming match code abbreviations: -4 DALI / -7 Leading edge/trailing edge dimmable / -9 Bluetooth

Ra >90


dim

IP20

one piece | op8

CEILING-WASHER

Dimensions:

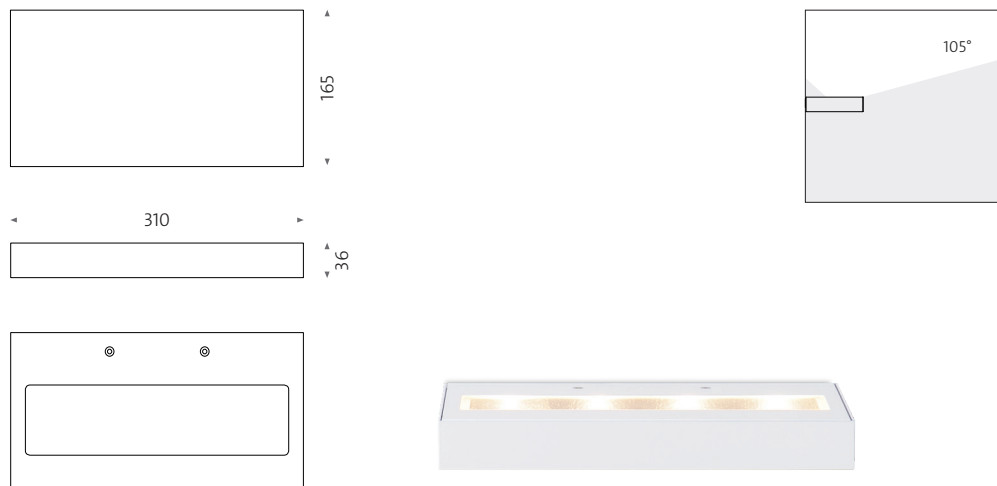

Colour:

- ☐ white matt (RAL 9016)
- ☐ dark bronze
- ☐ grey metallic (DB 702)
- individual RAL colours on request

Housing: Aluminium housing powder-coated (individual RAL colours on request)

LED module: 4 × standard LED, Ra > 90 (typ. 92)

Life time LED: L90 > 55.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Control gear: included

Operating area: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz

Protection class: I

Degree of protection: IP20

Weight: 1.700 g

LDC on mawa-design.de under Lighting

one piece | op8

DECKENFLUTER CEILING-WASHER



Foto: mawa


one piece 9 op9; Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Potsdam
one piece 9 op9; House of Brandenburg-Prussian History, Potsdam

one piece | op8

AUFBAUSTRALER CEILING-WASHER

Serienübersicht Series overview

op6

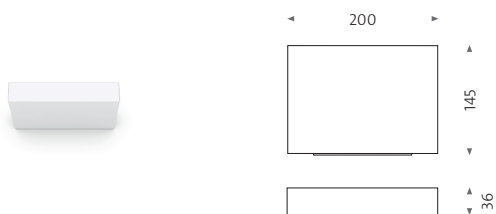

LED: 1 × 16,9 W (Standard-LED, Ra > 90 (typ. 92))


Lichtfarben und Lichtstrom:

2700 K/1533 lm, 3000 K/1592 lm, 4000 K/1703 lm

Gewicht: 920 g

Anschlussleistung: 24 W

op7

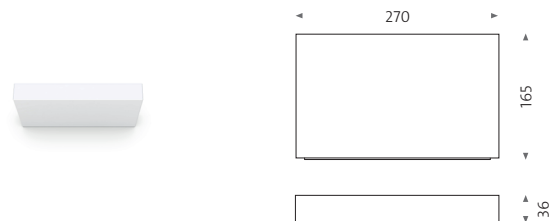

LED: 2 × 9 W (Standard-LED, Ra > 90 (typ. 92))


Lichtfarben und Lichtstrom:

2700 K/1620 lm, 3000 K/1700 lm, 4000 K/1900 lm

Gewicht: 1.400 g

Anschlussleistung: 19 W

op8

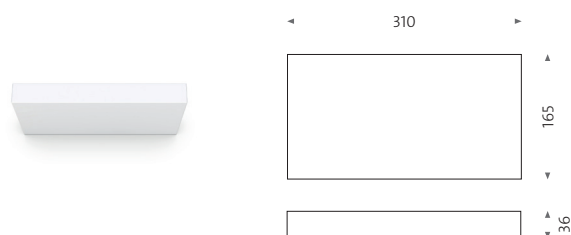

LED: 4 × 9 W (Standard-LED, Ra > 90 (typ. 92))


Lichtfarben und Lichtstrom:

2700 K/3240 lm, 3000 K/3400 lm, 4000 K/3800 lm

Gewicht: 1.700 g

Anschlussleistung: 43 W

op9

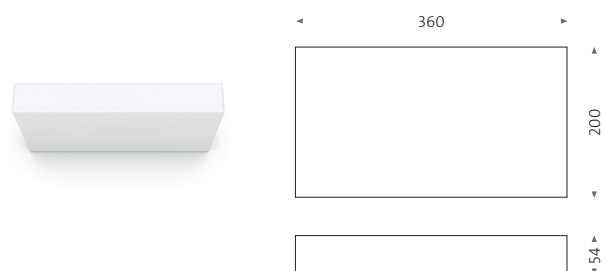

LED: 5 × 16,5 W (-4 /-9), 5 × 18,5 W (-7)

(Standard-LED (LES 10 mm), Ra > 95 (typ. 97))

Lichtfarben und Lichtstrom:

2700 K/7650 lm, 3000 K/8000 lm, 4000 K/8200 lm

Gewicht: 3.000 g

Anschlussleistung: op9-4, op9-9: 86 W, op9-7: 93 W