



oval office | ov5

PENDELLEUCHTE

oval office – individuell gebogenes Strangpressprofil - blendfreies angenehm sanftes Licht
 Serielle Decken-, Pendel- und Wandleuchten verbinden Vielseitigkeit mit zeitloser Eleganz



(Abb. exemplarisch)

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth / Engineering: mawa

Lichtquelle	Leistungsvarianten in W ^{LED}	Abstrahlwinkel in Grad	Dimmungen Matchcode	Lichtfarben und Lichtstrom in Kelvin und Lumen ^{LED}
Downlight	4 × 8,03 W	diffus	-4 / -7	2700 K / 4000 lm, 3000 K / 4400 lm

(weitere Lichtfarben auf Anfrage)


Matchcode-Kürzel für Dimmungen: -4 DALI / -7 Phasen- und abschnitt



oval office | ov5

PENDELLEUCHE

Dimensionen:

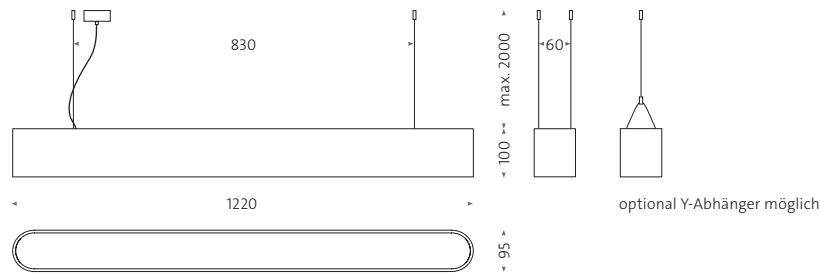

Farbe:



weiß matt (RAL 9016)



dunkelbronze

individuelle RAL-Farbe auf Anfrage

Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet, Baldachin in Leuchtenfarbe
Abpendelung:	4 × senkrechte Abpendelung, optional Y-Abhänger möglich
Kabel:	Kabellänge max. 2000 mm
Lichtaustritt:	satiniertes Acrylglas (Uplight ohne eigene Lichtquelle, ca. 10 % des Downlights werden nach oben reflektiert für eine sanfte, indirekte Beleuchtung)
Lichtquelle:	DL: 4 × LED-Modul Standard, Ra 90
Lebensdauer:	L80 > 54.000h (IES LM-80 / TM-21)
Betriebsgerät:	inklusive
Betriebsbereich:	AC 220V–240V / 50Hz–60Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP20
Gewicht:	4.400 g

LVK zu Serienleuchten auf mawa-design.de unter Leuchten



oval office | ov5

PENDANT LUMINAIRE

Oval Office – custom-bent extruded profile – glare-free, soft ambient light for a refined atmosphere
Series of ceiling, pendant, and wall lights combine versatility with timeless elegance.



Design: Daniel Walden, mawa

Light source	Performance categories in W ^{LED}	lenses with beam angle in degrees	Dimming match code	Light colours and luminous flux in Kelvin and lumens
Downlight	4 × 8,03 W	diffuse	-4 / -7	2700 K / 4000 lm, 3000 K / 4400 lm

(additional light colours available upon request)


Dimming match code abbreviations: -1 switchable /-4 DALI



oval office | ov5

PENDANT LUMINAIRE

Dimensionen:

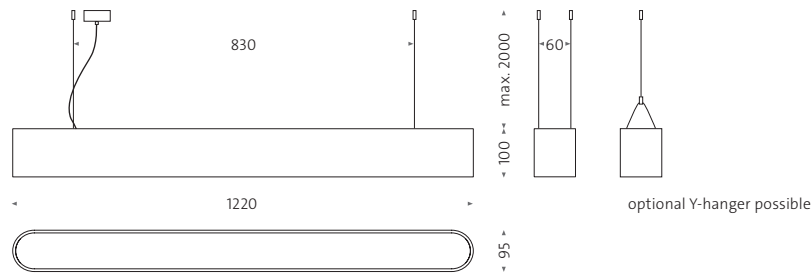

Colour:



white matt (RAL 9016)



dark bronze

individual RAL colours on request

Housing: Aluminium housing powder-coated, canopy in lighting colour

Suspension: 4 × vertical suspension, optional Y-suspension available

Cable: maximum cable length 2000 mm

Light output: Satinised acrylic glass (up-light without its own light source, approximately 10% of the down-light is reflected upwards for soft, indirect lighting)

Light source: DL: 4 × LED module Standard, Ra 90

Life time LED: L80 > 54.000h (IES LM-80 / TM-21)

Control gear: included

Operating area: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz

Protection class: I

Degree of protection: IP20

Weight: 4.400 g

LDC for series on mawa-design.de under Lighting