

Produktinformation

LED

wittenberg 4.o STROMSCHIENENSTRAHLER wi4-pl1-str


Zylindrischer Lichtkopf in minimalistischem Design – keine sichtbaren Schrauben stören die filigrane Optik. Die Leuchtenserie wittenberg 4.o erreicht eine hohe Lichtausbeute bei kompakten Maßen, geringem Energieverbrauch und einer großen, gut entblendeten Lichtaustrittsfläche.

Die Aluminiumgehäuse in Standardfarben sind pulverbeschichtet. Individuelle Sonderleuchten fertigt mawa auf Anfrage.

Aufgrund einer Vielzahl von Varianten und Konfigurationen sowohl für private Nutzung wie anspruchsvolle Spezialanwendungen geeignet.

Hinweis: Die Produkte sind für den Einsatz in den Powergear-3-Phasen-Stromschienen PRO-o6 und PRO-R6 geeignet.

- ☐ weiß matt (RAL 9016)
- ☒ schwarz matt (RAL 9005)

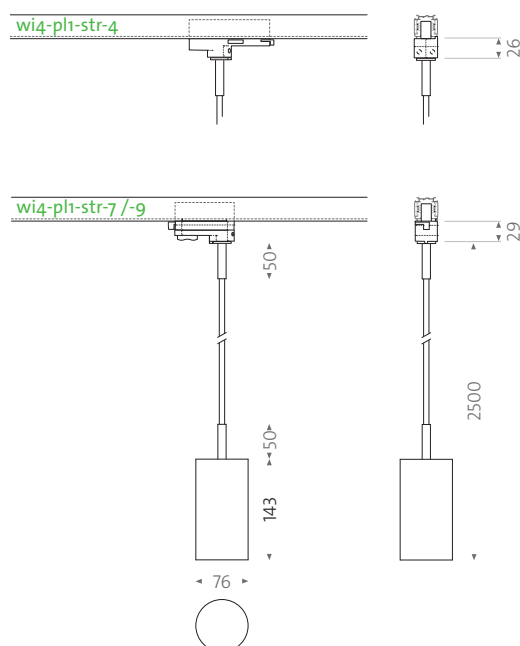

mawa®

wi4-pl1-str

Design: Jan Dinnebie, mawa

Engineering: mawa

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Powergear 3 Phasen-Adapter

LED Modul standard (High CRI):

1 × LED, 12,7 W, Ra > 95 (typ. 98)

Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 930 lm,
3000 K / 980 lm, 4000 K / 1100 lm

Lebensdauer Standard-LED:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

LED Modul dim2warm:

1 × LED, 12 W, Ra > 95 (typ. 97)

Lichtfarben / Lichtstrom: 1800–3000 K / 1045 lm,

Lebensdauer dim2warm-LED:

L80 (10k) > 50.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Sonderlichtfarben auf Anfrage

Schutzart: IP20

Wechseloptiken mit Abstrahlwinkel:

12°, 24°, 38° (mittels Saugheber oder Silikonpad austauschbar)

wi4-pl1-str-4 DALI

wi4-pl1-str-7 Phasen- und abschnitt

wi4-pl1-str-9 Bluetooth

Kabel schwarz, Gesamtpendellänge inkl. Leuchte:

2,5 m oder nach Kundenwunsch

Gewicht: 1.100 g

LVK auf mawa-design.de unter Leuchten

Product Information


LED

wittenberg 4.0 PENDANT LIGHT **wi4-pl1-str**

Cylindrical light head with minimalist design – no visible screws disturb the elegant appearance. The wittenberg 4.0 luminaire series achieves high luminous efficacy with compact dimensions, low energy consumption and a large, well glare-free light emission surface. Standard surface finishes are powder-coated. Production of individual custom lights on request. Suitable for private use as well as high-performance applications due to a large number of variations and configurations.

Please note: Products are suitable for use in Powergear 3-circuit track systems PRO-o6 and PRO-R6.

-  white matt (RAL 9016)
-  black matt (RAL 9005)

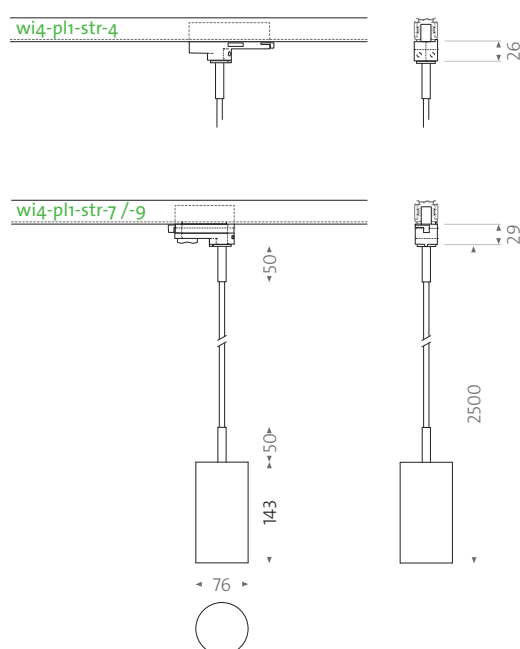

mawa®

wi4-pl1-str

Design: Jan Dinnebier, mawa

Engineering: mawa

Aluminium housing powder-coated,
Powergear 3-circuit track adapter

LED module standard (High CRI):

1 × LED, 12,7 W, Ra > 95 (typ. 98)

Light colour / luminous flux: 2700 K / 930 lm,
3000 K / 980 lm, 4000 K / 1100 lm

Life time LED standard:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

LED module dim2warm:

1 × LED, 12 W, Ra > 95 (typ. 97)

Light colour / luminous flux: 1800-3000 K / 1045 lm

Life time LED dim2warm:

L80 (10k) > 50.000 h (IES LM-80 / TM-21)

special light colours on request

Protection class: IP20

Exchangeable lenses with beam angle:

12°, 24°, 38° (exchangeable by means of vacuum
cup or silicone pad)

wi4-pl1-str-4 DALI

wi4-pl1-str-7 Leading edge/trailing edge

wi4-pl1-str-9 Bluetooth

Cable black, sheathed with braid (length 2.5 m
or according to customer requirements)

Weight: 1.100 g

LDC on mawa-design.de under Lighting