




BAZIL 121

222 121 12 A-ANO

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU-ALU ELOXIERT 222 121 12 A-ANO
ANTHRAZIT-ALU ELOXIERT 222 121 12 N-ANO

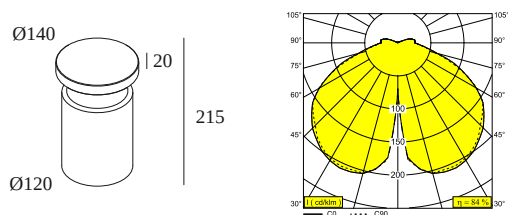

[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP55
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.9
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 9,8W / CRI>80 (R9: 50) / 3000K / 1348lm
SDCM	SDCM5
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1348lm // 9,8W // 138lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1128lm // 11,3W // 100lm/W
Optionen	
PIN 3	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [222 121 12 HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Erdspieße und Platten für Poller



229 01 03 PIN 3

☐

Notes: